



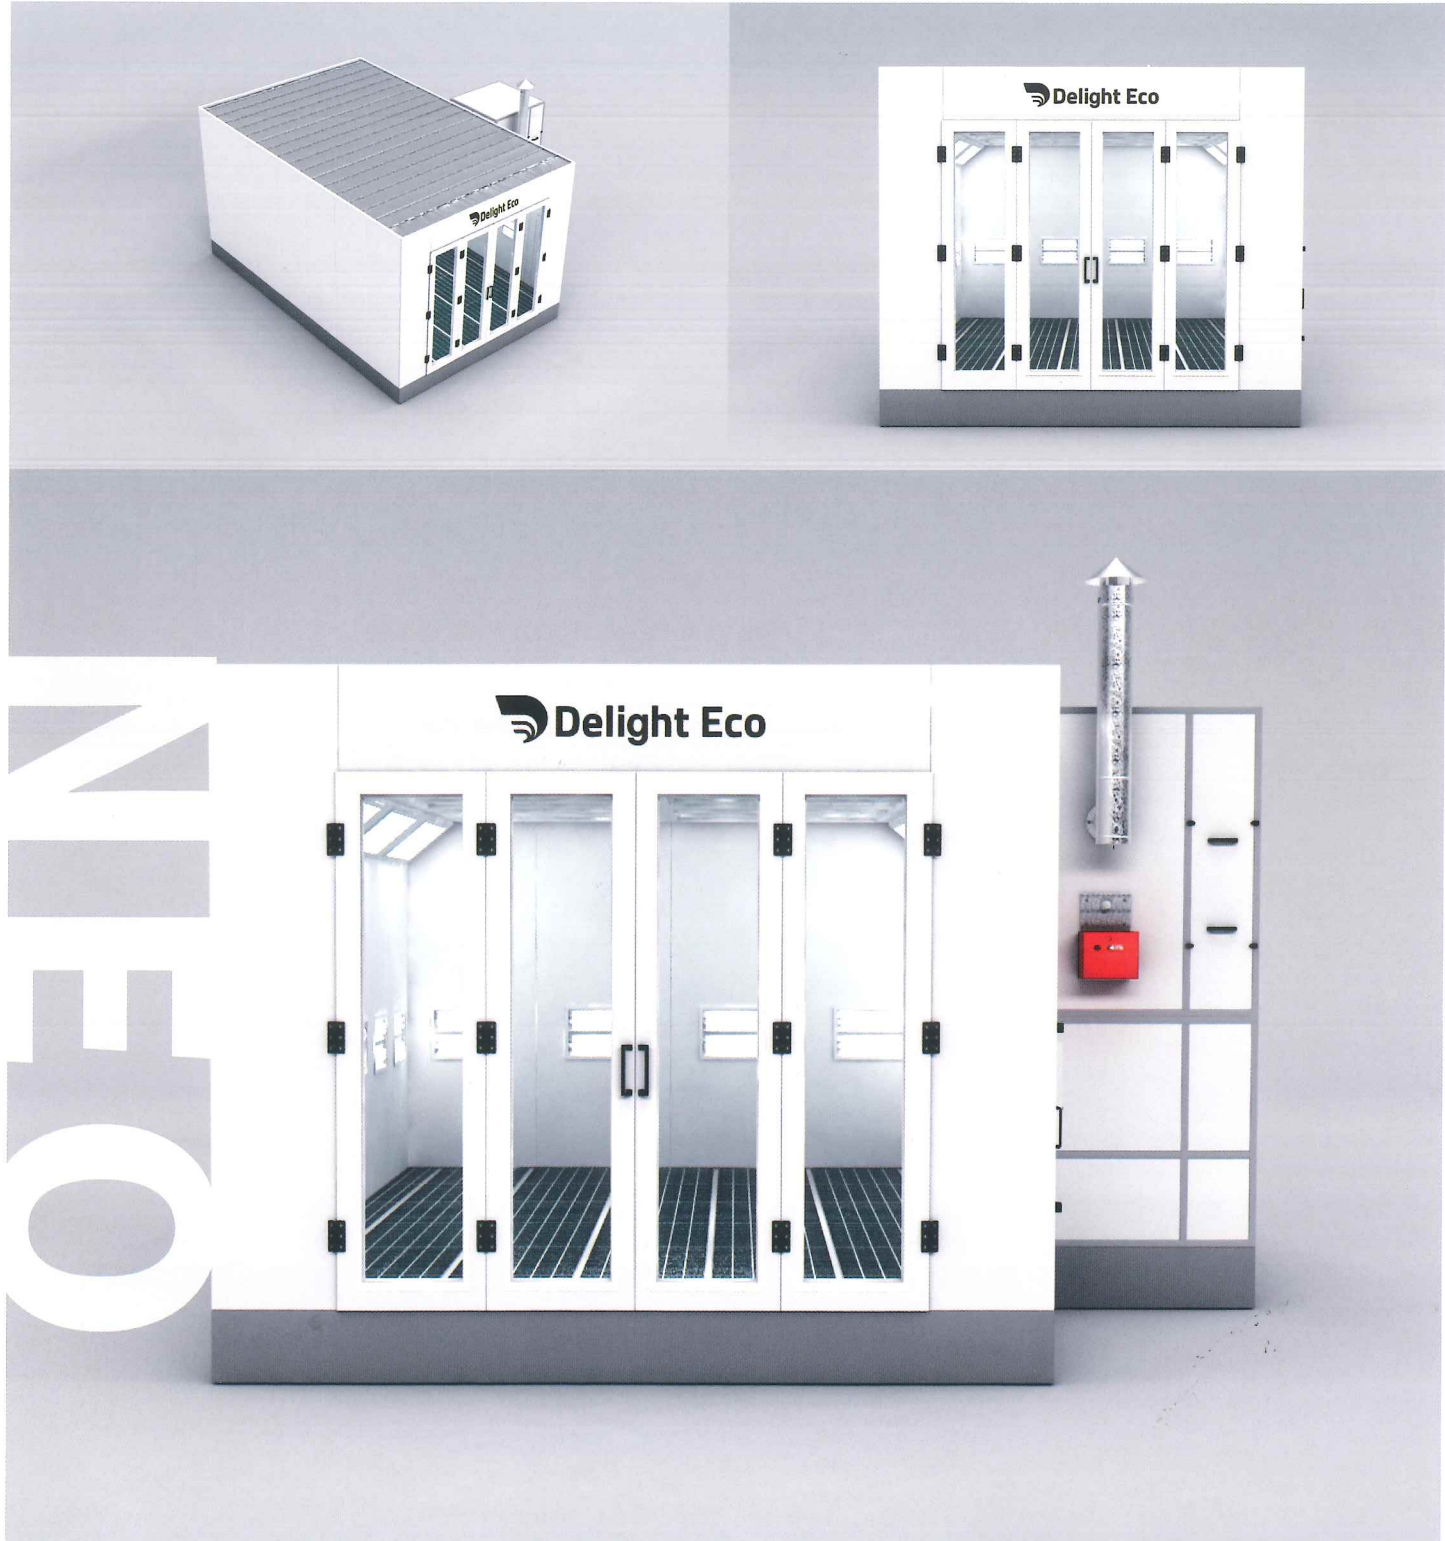

Delight Eco NEO ネオ

パフォーマンスとコストバランスを両立した、実力派モデル。


Delight Eco ネオは、確かな性能と手頃な価格を両立。省エネ設計と安定した乾燥性能で、日々の業務に信頼をもたらす、コストパフォーマンスに優れた塗装ブースです。

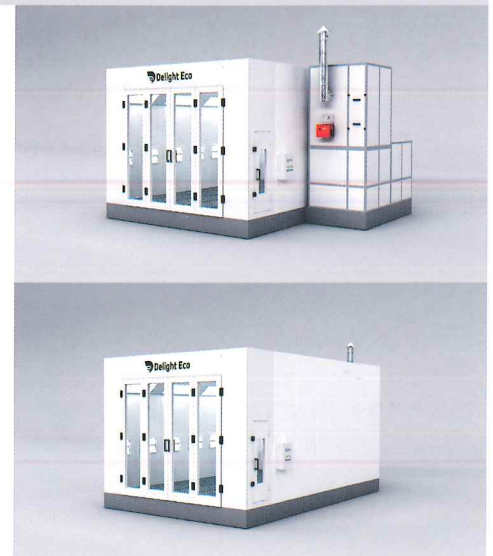

Delight Eco PREP プレップ

下地処理に特化した、効率と品質を支える専用ブース。


Delight Eco プレップは、下地処理工程に最適化された設計。空気循環と清浄機能に優れ、仕上がりの良さと作業環境の快適さを両立させる、専用モデルです。

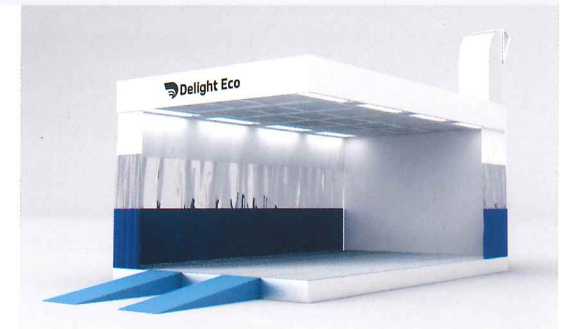

Delight Eco PAINT MIXING ROOM 調色室

塗装品質を決める、色と空気のプロフェッショナル空間

Delight Eco 調色室は、調合・配合作業を高精度で行うために最適化された専用空間です。高品質な換気・集塵・採光設計により、調色作業における色ズレ・健康リスク・作業ミスを大幅に軽減します。

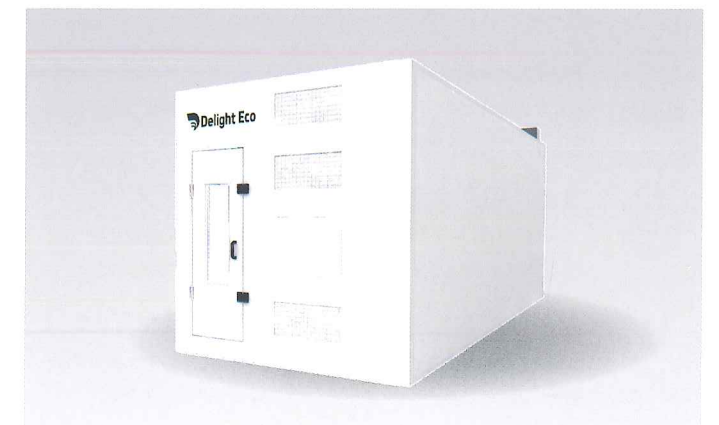

FREE LAYOUT

自由なレイアウトで、あなたの工場にぴったりの設計を。

Delight Ecoは、あらゆる钣金塗装工場にフィットする柔軟なレイアウト設計が可能です。

導入環境や作業動線に合わせて、最適なプランをご提案いたします。

あなたの工場に“ちょうどいい”塗装ブースのレイアウトを、自由にカスタマイズしてください。

1

高効率エアフロー設計

ブース内の気流を均一に保ち、ミストの滞留を防止。美しい塗装仕上がりを安定的に実現します。

2

高断熱パネル構造

外気温の影響を抑え、温度ムラを最小限に。加熱効率を高め、省エネにも貢献します。

3

環境にやさしい省エネ設計

必要な機能に絞り、シンプルかつ効率的な構成で消費電力を抑制。エネルギーロスを最小限にします。

4

自由に組み合わせ可能なラインアップ

プレミアム+プレップ、ネオ+プレップ、プレミアム単体など、運用ニーズに応じて柔軟に構成可能。導入環境に最適な塗装フローを設計できます。

5

化石燃料ゼロの完全電気乾燥モデル「プレミアム」

電気のみで乾燥を行うクリーン設計。CO₂排出を抑え、サステナブルな工場運営をサポートします。

6

高静圧・低騒音ファンシステム

安定した送風性能と静かな運転音で、作業者の快適性を向上させます。

7

メンテナンス性を重視した設計

フィルターや照明の交換、点検がしやすいレイアウトで、運用の手間を軽減します。

8

高演色LED照明を標準装備

作業性と視認性に優れ、色ムラや塗り残しを未然に防止。仕上がりの質を高めます。

9

自社設計による高信頼性

日本の工場環境や作業スタイルに合わせた設計。安心の品質とサポート体制を提供します。

10

導入から運用まで一貫した技術サポート

株式会社スピーディによる現場対応力で、設置後も安心のアフターケアを実現。



	Prime	Prime Wide	Neo	Neo High Roof	Neo Wide	Neo Wide High Roof
フロント扉	4枚(ガラス付き)		3枚(ガラス付き) 4枚(ガラス付き)			
サービスドア	1枚(ガラス付き)					
外寸法(幅)	4150	4750	4006	4006	4606	4606
外寸法(長さ)	7158	7158	7016	7016	7016	7016
外寸法(高さ)	3405	3405	3100	3400	3100	3400
内寸法(幅)	4000	4600	3900	3900	4500	4500
内寸法(長さ)	7000	7000	6900	6900	6900	6900
内寸法(高さ)	2800	2800	2600	2900	2600	2900
ベースメント寸法	300 500		300 500			
ビットの深さ寸法	FL-310 510		FL-310 510			
天井パネル	亜鉛鋼板プレート		亜鉛鋼板プレート			
側面パネル	断熱パネル		断熱パネル			
カラー	白		白 青			
電気バッテリー	フィン付き電気過熱管27Kw×3ユニット 81Kw 暖房塗装のみ					
燃焼バーナー	熱交換器 200,000Kcal 暖房塗装のみ		150,000Kcal		200,000Kcal	
給気1次フィルター	ポケットフィルター		ポケットフィルター			
給気2次フィルター	天井フィルター		天井フィルター			
循環フィルター	循環フィルター					
排気1次フィルター	グラスファイバーフィルター		グラスファイバーフィルター			
排気2次フィルター	グラスファイバーフィルター		グラスファイバーフィルター			
排気3次フィルター	グラスファイバーフィルター		グラスファイバーフィルター			
給気 モーター	3相200V 5.5Kw×2		3相200V 7.5Kw		3相200V 11Kw	
給気 ファン	シングルシロッコファン×2		シングルシロッコファン			
給気 駆動方法	ベルトドライブ		ベルトドライブ			
給気 内圧調整方法	インバーター制御		排気VDセミオートダンパー			
給気 風量	35,000m³/h		25,000m³/h		33,000m³/h	
排気 モーター	3相200V 11Kw		3相200V 7.5Kw		3相200V 11Kw	
排気 ファン	シングルシロッコファン		シングルシロッコファン			
排気 駆動方法	ベルトドライブ		ベルトドライブ			
排気 内圧調整方法	インバーター制御		排気VDセミオートダンパー			
排気 風量	35,000m³/h		25,000m³/h		33,000m³/h	
照明	単相200V 30A		単相200V 20A			
照明 本数	上部LED 22W×60本 下部LED 8W×28本		上部 22W×32本 下部 8W×56本		上部 22W×32本 下部 8W×60本	
乾燥システム	中波赤外線ランプ1.5Kw					
天井ランプ	12本					
右側面パネル	18本					
左側面パネル	18本					
背面パネル	6本					
その他 付属品	操作盤付き配電盤 タッチスクリーン		操作盤付き配電盤			
必要電気容量						
モーター	3相200V 5.5Kw×2 11Kw×1		3相200V 7.5Kw×2		3相200V 11Kw×2	
照明	単相200V 30A		単相200V 20A			
バーナー			単相200V 150W		3相200V 300W	
電気バッテリー	27Kwユニット×3 81Kw					
乾燥システム	1.5Kw×54本 81Kw					
必要電気量(動力)	3相200V 110Kw		3相200V 18Kw		3相200V 25Kw	
必要電気量(照明)	単相200V 30A		単相200V 20A			
オプション	外スロープ		インナースロープ 外スロープ 操作盤タッチスクリーン			

※このパンフレットの記載内容は2025年6月現在のものです。

株式会社スピーディ

TEL.03-3654-3221 FAX.03-3653-8939

東京(本社) 〒132-0031東京都江戸川区松島1-24-15

札幌営業所 / 仙台営業所 / 名古屋営業所 / 大阪営業所 / 福岡営業所 / 成田商品センター

info@speedy-tool.co.jp



https://speedy-tool.co.jp

	Prep	Prep High Roof	Prep Wide	Prep Wide High Roof
カーテン	手動カーテン			
サービスドア	無			
外寸法(幅)	3550	3550	4000	4000
外寸法(長さ)	6400	6400	6400	6400
外寸法(高さ)	3100	3400	3100	3400
内寸法(幅)	3450	3450	3900	3900
内寸法(長さ)	6300	6300	6300	6300
内寸法(高さ)	2600	2900	2600	2900
排気方法	背面引き			
排気方法	上下圧送			
ベースメント寸法	300 500			
ピットの深さ寸法	FL-310 510			
天井パネル	亜鉛鋼板プレート			
背面パネル	断熱パネル			
カラー	白			
燃焼バーナー	オリンピア製 OM-2 100,000Kcal			
給気1次フィルター	板状フィルター			
給気2次フィルター	天井フィルター			
排気1次フィルター	グラスファイバーフィルター			
排気2次フィルター	グラスファイバーフィルター			
排気3次フィルター	グラスファイバーフィルター			
給気 モーター	3相200V 5.5Kw			
給気 ファン	シングルシロッコファン			
給気 駆動方法	ベルトドライブ			
給気 内圧調整方法	排気VDセミオートダンパー			
給気 風量	15,500m ³ /h		18,000m ³ /h	
排気 モーター	3相200V 5.5Kw			
排気 ファン	シングルシロッコファン			
排気 駆動方法	ベルトドライブ			
排気 内圧調整方法	排気VDセミオートダンパー			
排気 風量	15,500m ³ /h		18,000m ³ /h	
照明	単相200V 20A			
照明 本数	上部LED 22W×32本			
その他 付属品	操作盤付き配電盤			
モーター	3相200V 5.5Kw×2			
照明	単相200V 20A			
バーナー	単相200V 150W			
必要電気量(動力)	3相200V 12.5Kw			
必要電気量(照明)	単相200V 20A			
オプション	側面パネル(下部照明付)			



安全に関するご注意

安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」「使用上のご注意」をよくお読みください。

※改良などの為、使用などを予告なく変更する場合がございます。
※商品には運搬費、設置組立費などの諸費用が別途かかります。