全自動スポット溶接機

PTI-s7 ポータブルスポットのスタンダード

ボタンを押すだけで
溶接条件入力不要

「安全安心」な溶接の為
に必須の全自動溶接

最大出力電流	14,500A
最大化圧力	550daN
定格入力電圧	3相200V
必要設備	40A(16kVA)
冷却方式	循環式水冷
本体サイズ	65×80×205
本体重量	115.7kg

片面ガンオプション

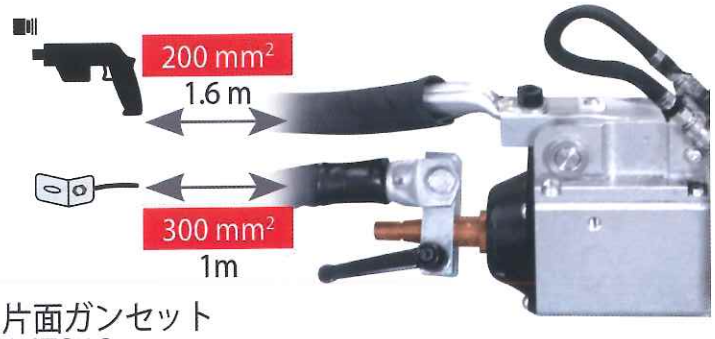

片面ガンセット
067318

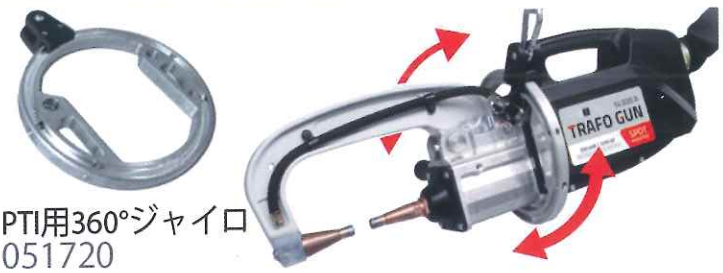

PTI用360°ジャイロ
051720