


グローバルジグ エボリューション 5m 仕様

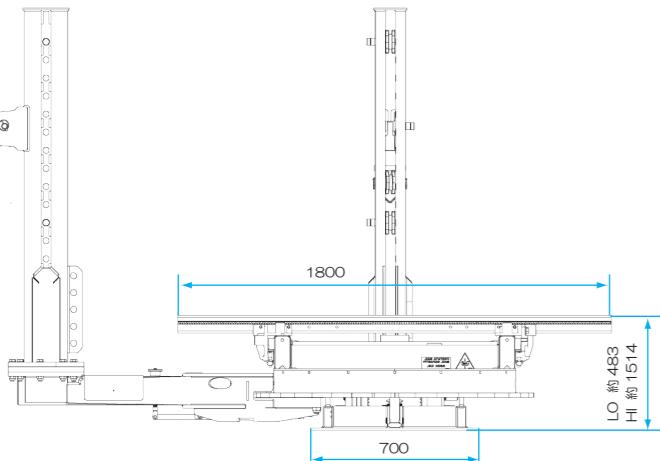

※改良の為、仕様などを予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
※商品には運搬費、設置組立費、研修費等の諸費用が別途かかります。

安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず
「取扱説明書」「使用上の注意」をよくお読み下さい。

モーター	200V 3相 2.0KW
操作方法	リモコン（チルト手動操作）
リフト最高位	約 1514 mm (クロスピーム上位置)
リフト最低位	約 483 mm (クロスピーム上位置)
リフト能力	約 3000kg
タワー本体重量 (1台)	約 110kg
リフト重量	約 1600kg
タワー油圧ポンプ	10t エアーポンプ・ラム使用
ジグキャビネット (外寸法mm)	約 W760×D650×H1500
油圧ユニット (外寸法mm)	約 W300×D300×H1000


- ※エアー圧 0.7Mpa が必要
- ※ピット式仕様・据え置きスロープ仕様があります。
- ※ピット式仕様の工事は別途必要になります。

■販売代理店

2022/1

GLOBALJIG

Evolution 5000

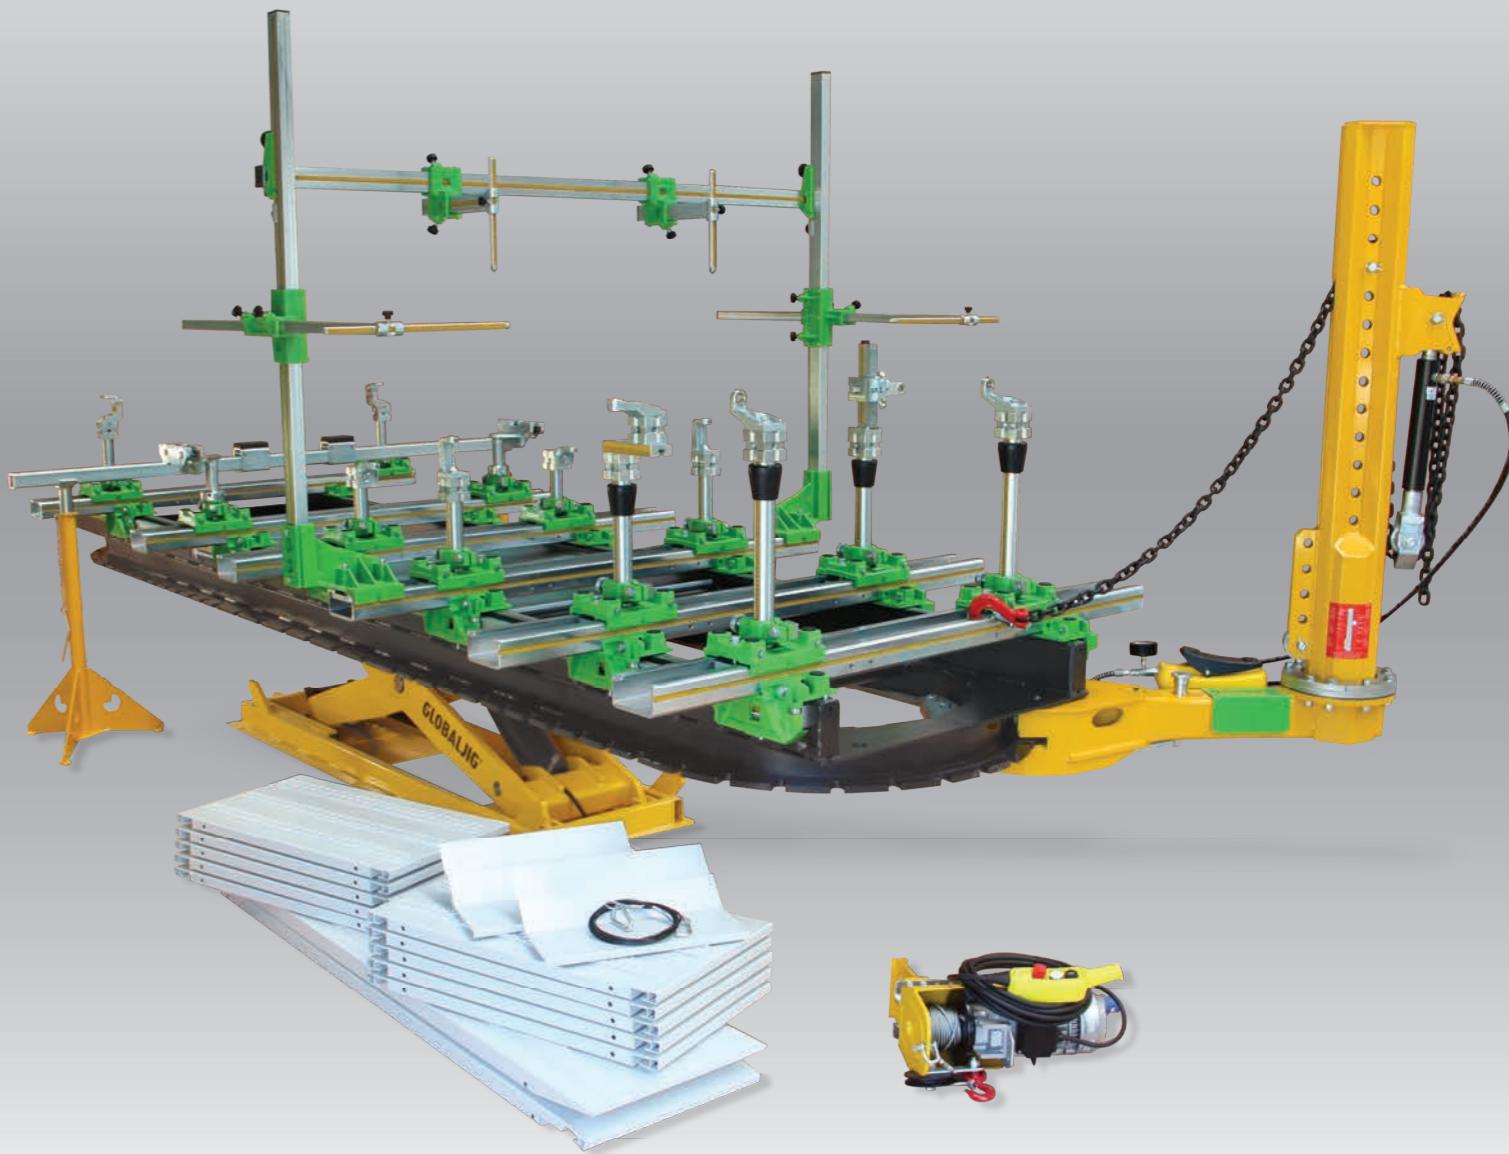

※マクファーソンゲージ・ワインチはオプション

SPEEDY
株式会社 スピーディ
〒132-0031 東京都江戸川区松島1-24-15
TEL 03-3654-3221 FAX 03-3653-8939
<http://www.speedy-tool.co.jp> e-mail:info@speedy-tool.co.jp
札幌 TEL 011(783)0017 仙台 TEL 022(288)0273
名古屋 TEL 0568(76)6938 大阪 TEL 072(692)0112
福岡 TEL 092(573)7918

SPEEDY